


- Industry 4.0 Calibre inteligente computerizado con sistema MICS Alta resolución 2.13" E-ink
- Patentes US10184772, UA174949, UA126928, UA202204799
- Funciones: Pasa/No Pasa, Max/Min, Fórmula, Temporizador, corrección lineal, selector de Resolución Indicación de conexión
- Memoria manager: 1000 valores, Sistema de carpetas, Modo estadístico, memoria transmisión de datos
- E-Fuerza módulo control de fuerza entre 1-20N, indicador color, AUTO-Fuerza modo.
- WIRELESS Larga distancia para Free MICROTECH SPC app para Windows, Android, iOS
- WIRELESS HID & USB HID transmisión de datos a cualquier dispositivo Windows, Linux, Android, macOS app como teclado virtual
- Carcasa de aluminio alta calidad (CNC mecanizado)
- Certificado de calibración incluido (ISO17025 (IlaC MRA))

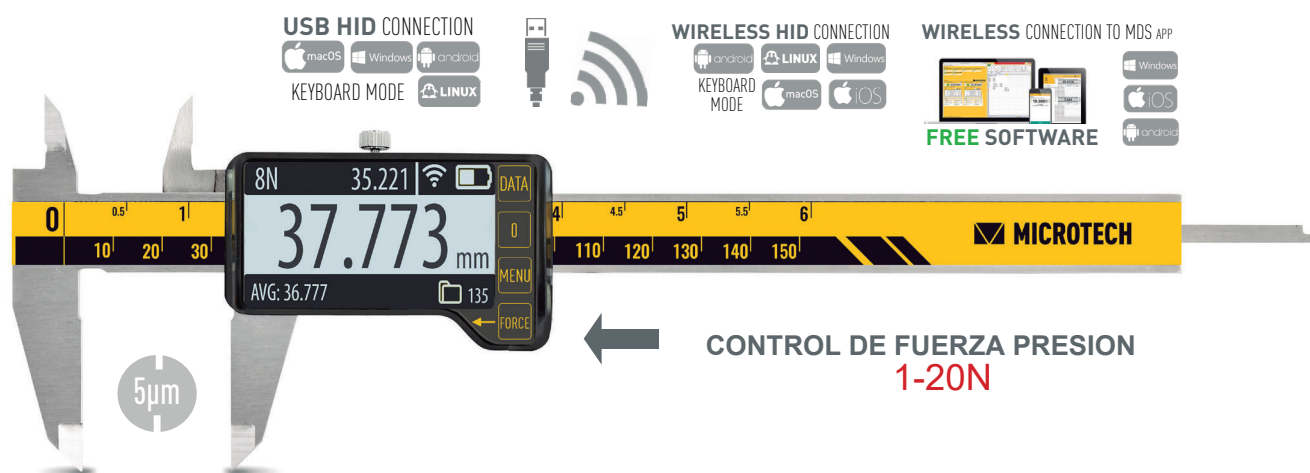

Item No	RangO		Resolución	Exactitud*	eForce	Patas M.Duro	Preset	Pasa / No Pasa	Max/Min	Formula	Correcc. Lineal	Fecha cvalibración	Status conexión	Nivel batería	Memoria	Wireless	USB	Display	
	mm	inch	mm	µm	N														
141093015A	0-150	0-6"	0,005	±10	1-20		•	•	•	•	•	•	•	•	Carpetas / 1000 val	Largo alcance / HID	USB HID / Update	E-ink 2.13"	
141093015B				±15		•	•	•	•	•	•	•	•						
141093015C						•	•	•	•	•	•	•	•						
141093020A	0-200	0-8"		±10	1-20		•	•	•	•	•	•	•	•					
141093020B				±15		•	•	•	•	•	•	•	•						
141093020C						•	•	•	•	•	•	•	•						
141093030A	0-300	0-12"		±15	1-20		•	•	•	•	•	•	•	•					•
141093030B				±20		•	•	•	•	•	•	•	•						
141093030C						•	•	•	•	•	•	•	•						
CALIBRE INTELIGENTE E-INK PATAS TIPO NIB																			
141093321A	0-300	0-12"	0,005	±15	1-20		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
141093320B				±20		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				

*Precisión patas exteriores. En patas interiores y profundidad según ISO13385-1

ACCESORIOS



iOT MDS CONNECT
DISPLAY MODBUS, WI-FI, RJ-45,
LoRa OUTPUT

DESCARGAR APP

