


MEDIDORES DE ESPESORES

- Rango hasta 100mm de espesor y 1000 mm de profundidad
- Reloj, Digital ó Computerizado **MICS**
- Largo alcance transmisión de datos Wireless, Wireless HID ó USB HID da dispositivos Windows, Android, iOS, macOS, Linux como teclado virtual
- Certificado de calibración incluido (ISO17025 (Ilac MRA))



Item No	Rango	Profundidad	Diam contactos		RELOJ	DIGITAL	COMPUTERIZED												
			Standard	Optional	Resolución	Resolución	Resolución	Preset	Pasa / No Pasa	Max/Min	Formula	Temporizador	Correcc. Lineal	Fecha Calibración	Correc. Tempora	Estado Conexión	Batería recargab	Memoria	Wireless
					10 μ m *X - 1	1 μ m *X - 8	0.1 μ m *X - 7												
	mm	mm	mm	mm	Precisión														
13700102X	0-1	25	6,35	Plano d 12, 16,20, 25, 30, 35, 40	± 5 μ m	± 3	± 3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Carpetas / 2000 val	Largo alcance / HID
13701012X	0-10	120			± 30	± 12	± 11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
13702012X	0-20	120			± 40	± 15	± 14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
13702520X	0-25	200			± 40	± 18	± 16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
13702540X		400			± 50	± 25	± 22	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
13705020X	0-50	200			± 50	± 20	± 18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
13705030X		300			± 60	± 25	± 21	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
13705040X		400			± 70	± 30	± 25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
13705060X		600			± 80	± 35	± 32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
13705080X	0-100	800		Punta Diam 0.3	± 90	± 40	± 45	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	USB HID / Update firmware	Táctil 1,54"
13710020X		200		Cuchilla 0.7	± 50	± 20	± 20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
13710040X		400			± 70	± 30	± 27	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
13710060X		600			± 80	± 40	± 36	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
13710080X		800			± 100	± 55	± 48	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		

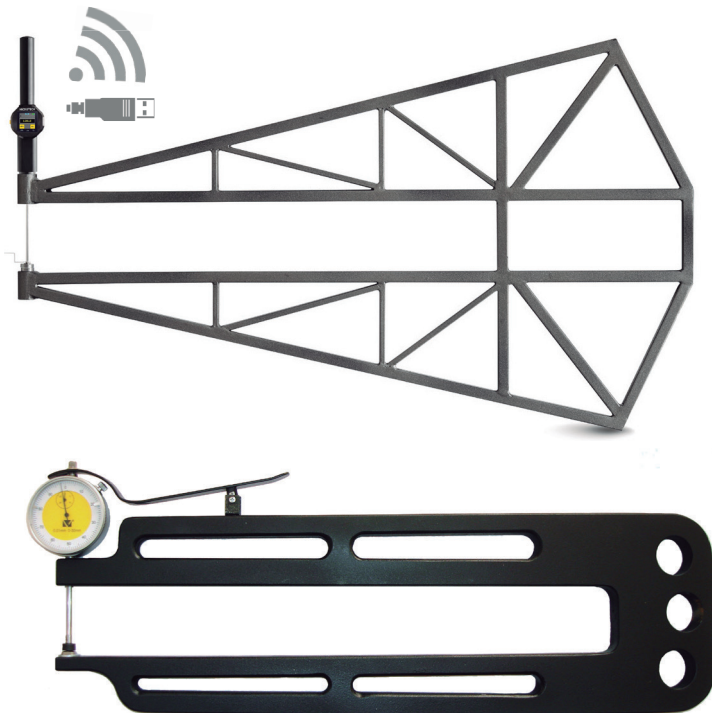

RELOJ







DIGITAL



COMPUTERIZADO

CONTACT POINTS



DOWNLOAD APP

