

COMPARADOR COMPUTERIZADO SUB-MICRA

- Industry 4.0 Pantalla color táctil 1,54"
- Patentes UA126928, UA99686
- Funciones: Gráficos on-line, Escala analógica, Pasa / No Pasa, Max/Min, Formula, Temporizador, Linear correction, Temperature correction
- Sistema lectura rápida (50 valores/segundo)
- Transferencia de datos WIRELESS Largo alcance a aplicación gratis MICROTECH SPC app para Windows, Android, iOS
- Transferencia datos WIRELESS HID & USB HID da cualquier dispositivo y Windows, Linux, Android, macOS app como teclado virtual
- Certificado de calibración incluido (ISO17025 (Ilac MRA))

WIRELESS CONNECTION TO MDS APP



FREE SOFTWARE

WIRELESS HID CONNECTION



USB HID CONNECTION



MICROTECH



0,1µm

DOWNLOAD APP



OPTIONAL ACCESSORIES




STANDARD MDS app

ACCESORIES FOR DATA TRANSFER

Item No	Rango		Resolución	Precisión	Histéresis	Fuerza	Preset	Pasa / No Pasa	Max/Min	Formula	Temporizador	Correcc. Lineal	Fecha Calibración	Correc. Tempora	Estado Conexión	Batería recargab	Memoria	Wireless	USB	Color Display	
	mm	inch	mm	µm	µm	N															
120129133	0-13	0-0,5"	0,0001 0.001 0.01	±5	0,5	0,6-1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Carpetas / 2000 val	Largo alcance / HID	USB HID / Update	Táctil 1,54"	
120129135				±3			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
120129137				±2			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
120129138				±1.6			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
120129252	0-25,4	0-1"		±7		0,7-1.2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•
120129253				±5			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
120129257				±3			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
120129258				±2			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
120129503	0-50,8	0-2"		±10		1,2-2,2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•
120129504				±6			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
120129507				±4			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
120129508				±3			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
120129903	0-100	0-4"		±15		3.2-5.2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•
120129904				±8			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
120129907				±5			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					

COMPARADOR EXTERNO SUB-MICRA

Item No	Rango		Resolución	Precisión	Long. Cable	Conexión 2D	Measuring HUB	Gráficos On-Line	Escala analógica	Preset	Pasa / No Pasa	Max/Min	Formula	Temporizador	Correcc. Lineal	Fecha Calibración	Correc. Temperatura	Estado Conexión	Batería recargab	Memoria	Wireless	USB	Color Display						
	mm	inch	mm	µm	m																								
120129133L	0-12,5	0-0.5"	0,0001	±5	2 option hasta 10 m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Carpetas / 2000 val	Largo alcance / HID	USB HID / Update	Táctil 2,4"					
120129135L				±3		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•				
120129137L				±2		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•				
120129253L				±5		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•				
120129257L	0-25,4	0-1"		±3		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•				
120129258L				±2		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•									
120129505L	0-50,8	0-2"		±5		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•				
120129508L				±3		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•			
120129907L	0-100	0-4"		±5		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•				

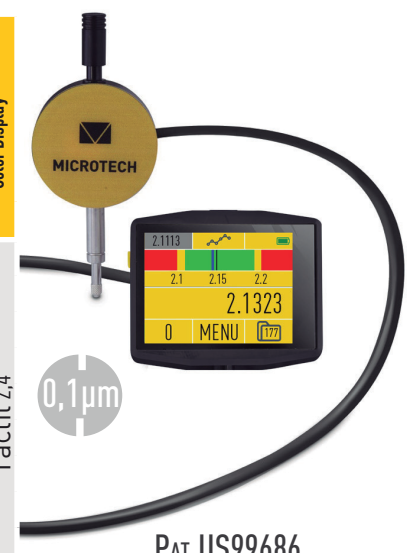

0,1µm

PAT.US99686